





12 Ah | 12 V | 250 A




Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	12 V
Nennkapazität (25 °C)	12 Ah bei 10 h
CCA -18 °C	250 A


Ladungserhaltung bei Lagerung bei 25 °C			
1 Monat	97 %	Sofort einsatzbereit	
3 Monate	90 %	Sofort einsatzbereit	
6 Monate	80 %	Konstante Spannung: 14,4 V Stromgrenze: 2,4 A Ladezeit: 2 bis 3 h	
12 Monate	40 %	Konstante Spannung: 14,4 V Stromgrenze: 2,4 A Ladezeit: 4 bis 6 h	

Mechanische Eigenschaften

Maße (L × B × H)	134 × 78 × 156 mm
Gewicht	3,63 kg
Lagerungsart	Nass
Gehäuse	ABS
Anschlüsse	Z1
Gehäuseboden	ABS
Positive Platte	PbO ₂
Negative Platte	Pb
Separator	AGM
Elektrolyt	Verdünnte Schwefelsäure
Sicherungsventil	Gummi
Verschlussart	Epoxidharz










Entladestrom 25 °C

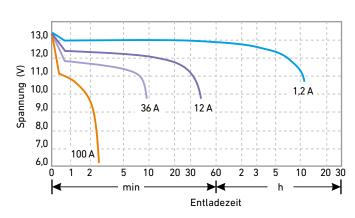

Restkapazität

