



## YTZ12S

12 Ah | 12 V | 210 A

### Elektrische Eigenschaften



Nennspannung	12 V
Nennkapazität (25 °C)	11,2 Ah bei 10 h
CCA -18 °C	210 A

#### Ladungserhaltung bei Lagerung bei 25 °C


1 Monat	97 %	Sofort einsatzbereit
3 Monate	90 %	Sofort einsatzbereit
6 Monate	80 %	Konstante Spannung: 14,4 V Stromgrenze: 2,24 A Ladezeit: 2 bis 3 h
12 Monate	40 %	Konstante Spannung: 14,4 V Stromgrenze: 2,24 A Ladezeit: 4 bis 6 h

### Mechanische Eigenschaften

Maße (L x B x H)	150 x 87 x 111 mm
Gewicht	3,36 kg
Lagerungsart	Nass
Gehäuse	ABS
Anschlüsse	Z1
Gehäuseboden	ABS
Positive Platte	PbO <sub>2</sub>
Negative Platte	Pb
Separator	AGM
Elektrolyt	Verdünnte Schwefelsäure
Sicherungsventil	Gummi
Verschlussart	Epoxidharz

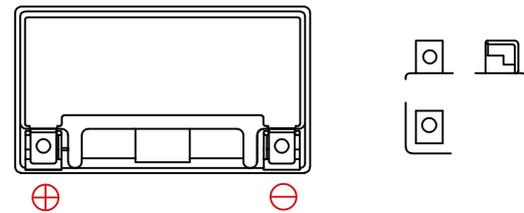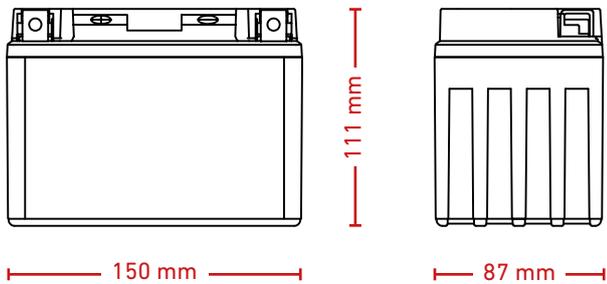

### Entladestrom 25 °C

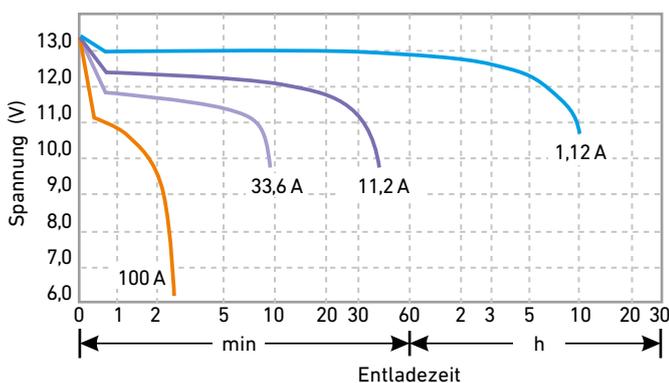

### Restkapazität

